





Magazin-Blindniet-System AVLUG-Serie

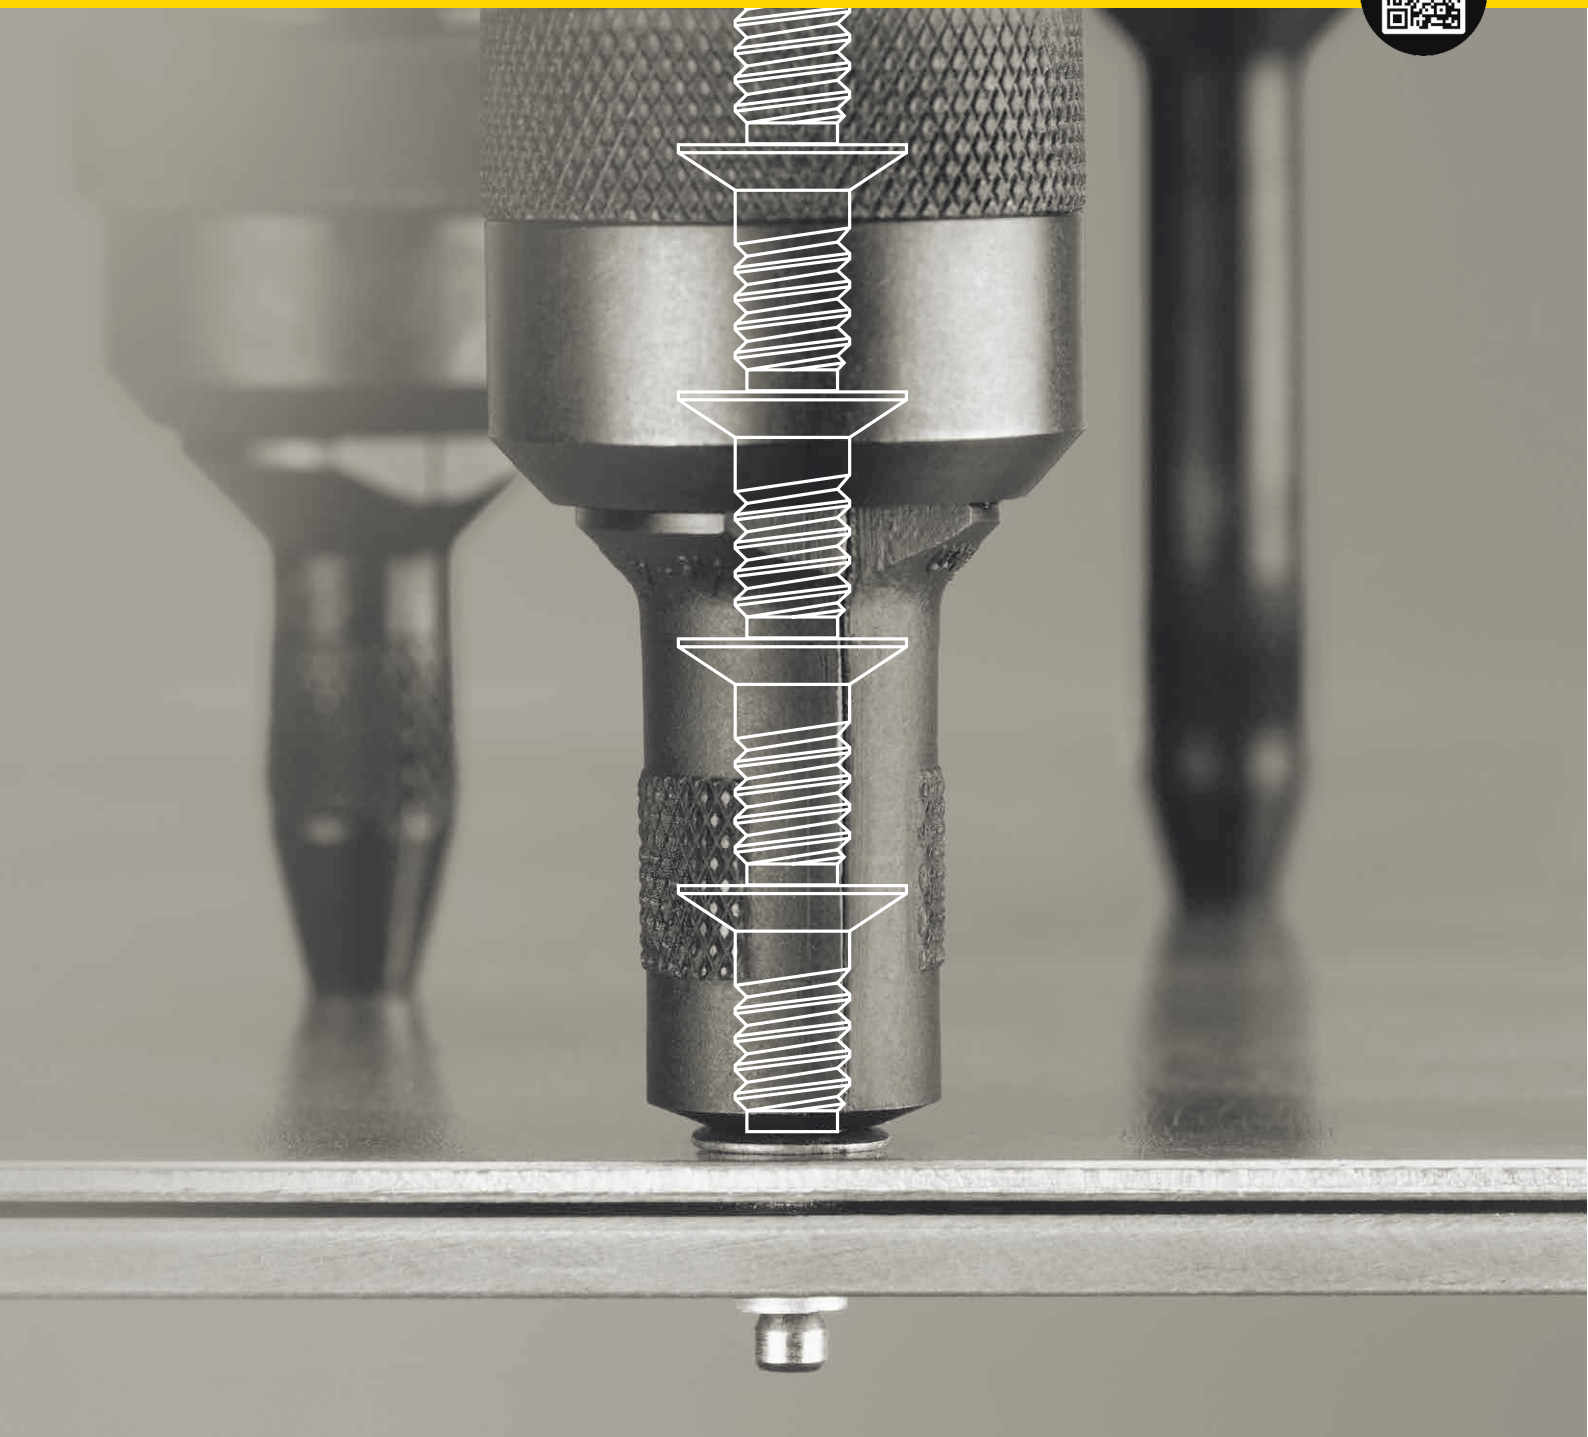

English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Dome head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Brass*	Laiton*	Kupfer-Zink Legierung*	Ottone*	Latón*
Tin plated**	Étamé**	verzinnt**	Stagnato**	Estañado**

*: BS EN 12166 CW 508L DIN 17660 CuZn37

** : We recommend tin plated parts 1107 Series are installed within 9 months from the date they were produced.
 Nous conseillons d'utiliser les pièces en laiton étamé du série 1107 sous un délai de 9 mois après la date de production.
 Wir empfehlen, verzinnnte Niete der Serie 1107 innerhalb 9 Monaten nach Produktionsdatum zu verarbeiten.
 Raccomandare di utilizzare i prodotti stagnati serie 1107 entro 9 mesi a decorrere dalla data di fabbricazione.
 Recomendamos utilizar sus piezas estañadas serie 1107 antes de 9 meses desde la fecha de su fabricación.

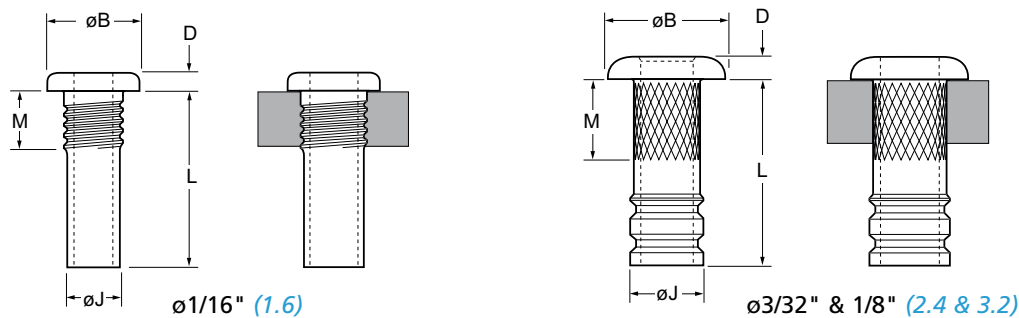

Ø			ØB	D	L	ØJ	M	No. of grooves cannelures Rillen rigature aros	Fasteners per pod Nombre de rivets par chargeur / Niete pro Magazin / Rivetti per caricatore / Uds./carga	Part No.
nom.	min.	max.	max.	max.	max.	max.	max.		± 1	
1/16" (1.6)	.071 (1.80)	.076 (1.93)	.110 (2.80)	.024 (0.61)	.162 (4.11)	.0703 (1.79)	.080 (2.04)	4	62	01107-00205
					.256 (6.51)				42	01107-00208
3/32" (2.4)	.103 (2.62)	.108 (2.74)	.163 (4.15)	.037 (0.94)	.329 (8.36)	.1023 (2.60)	.135 (3.43)	2	33	01107-00310
					.392 (9.96)			3	28	01107-00312
1/8" (3.2)	.133 (3.38)	.138 (3.51)	.217 (5.52)	.045 (1.15)	.392 (9.96)	.1323 (3.36)	.135 (3.43)	3	26	01107-00412



dimensions in inch and (mm) / en pouces et (millimètre) / alle Maße in Zoll und (mm) / in pollici e (millimetri) / en pulgadas y (milímetros)

Avlug® Mandrel & Spring Information

Aiguilles et Ressorts d'aiguille / Nietdorne und -federn
Mandrini e Molle / Mandriles y Muelles

Mandrel / Aiguille / Nietdorn
Mandrino / Mandril

Spring / Ressort d'aiguille / Nietdornfeder /
Molla / Muelle



ø nom.		Description / description / Beschreibung / descrizione / descripción 2)	ø H	P max.	Standard Nose Equipment Nez de pose Standard Standard-Mundstück Testata Standard Boquilla Estándar		Long Nose Equipment Nez de pose Long Langes Mundstück Testata Lunga Boquilla Larga	
					Mandrel Part No/ref	Spring Part No/ref	Mandrel Part No/ref	Spring Part No/ref
1.6 ¹⁾ (1/16")	as rec.	Standard green	1.30	9.01	07154-06602	07154-06802	N/A	N/A
	+ 0.10	1. oversize yellow	1.43	9.67	07155-06702			
2.4 (3/32")	as rec.	Standard green	1.93	8.97	07150-06603	07150-06803	07150-07603	07150-07803
	+ 0.10	1. oversize yellow	2.06	12.14	07150-06703		07150-07703	
3.2 (1/8")	as rec.	Standard green	2.49	15.06	07150-06604	07150-06804	07150-07604	07150-07804

all dimensions in mm / en millimètres / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetro


1) Installation only with handtool type 7536 / Outil de pose model 7536 seulement / Verarbeitung nur mit Druckluftgerät Typ 7536 /
Piazzamento solo con attrezzo modello 7536 / Colocación solo con máquina modelo 7536

2) Standard green / Standard verte / Standard grün / Standard verde / Estándar verde

1. oversize yellow / 1. surdimensionnée jaune / 1. Übermaß gelb / 1. maggiorazione giallo / 1. sobremedida amarillo

Avlug® Nose Equipment

Ensembles de nez / Mundstücke / Equipaggiamento / Equipos de colocación

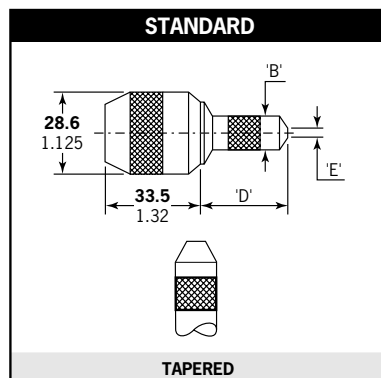


Applications with no or little access restrictions.
Pour applications ne présentant que peu ou pas de contraintes d'accès.

Für alle gut zugänglichen Nietpunkte.

Adatta per applicazioni senza restrizioni di accesso o con restrizioni di accesso limitate.

Apta para aquellas aplicaciones sin ninguna o pocas restricciones de acceso.

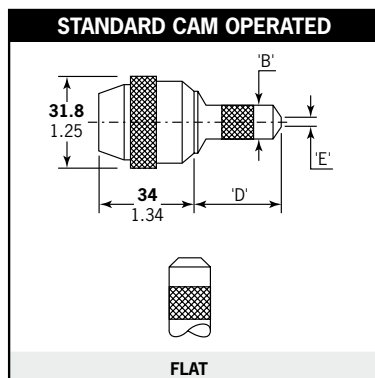


Nose equipment with addition of a twist cam to ease and speed up the nose jaw opening thus the pod reloading procedure.

Ensembles de nez avec, en plus, une came facilitant et accélérant l'ouverture du nez de pose, et donc le rechargement en fixations.

Zum leichteren Magazinieren haben diese Mundstücke durch einen Drehring zu öffnende Mundstückschnäbel.

Equipaggiamento con l'aggiunta di una camma per facilitare e rendere più veloce l'apertura della testata e pertanto la procedura di ricarica dell'astuccio portarivetti.

Boquillas que incorporan una leva para facilitar y hacer más rápida la apertura de la boquilla y el procedimiento de carga.

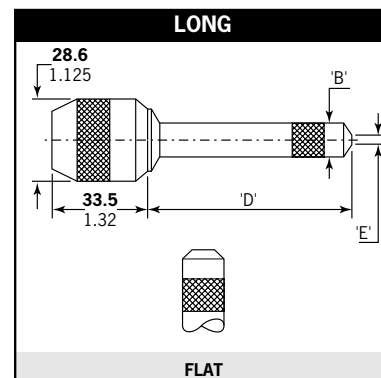

Allows more penetration into applications.

Permet une pénétration supérieure dans les applications sans autres contraintes d'accès.

Für tiefsitzende und eng an den Bauteilseiten anliegende Nietpunkte.


Consente una penetrazione maggiore nell'applicazione senza altre restrizioni di accesso.

Permite una mayor profundidad de acceso en aquellas aplicaciones sin restricción de acceso en anchura.

Ø	Fastener / Rivets / Niettyp / Rivetti / Remaches	Nose Equipment / Nez de pose / Mundstück / Testata / Boquilla /	Part No/ref	Dimensions / Dimension / Abmessungen / Dimensioni / Dimensiones		
nom.				B	D	E
1.6 ¹⁾ (1/16")	Avlug®	Standard	07154-03102	5.46	25.40	2.67
2.4 (3/32")		Standard	07150-03003	9.14	33.02	4.06
		Standard cam operated	07170-04500			
		Standard tapered	07150-03103			
3.2 (1/8")		Long	07150-04003	10.41	58.4	5.08
		Standard	07150-03004	10.41	29.97	
		Standard cam operated	07170-04600		30.23	
		Standard tapered	07170-03104		55.4	
			Long		07150-04004	

all dimensions in mm / en millimètres / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetro

1) Installation only with handtool type 7536 / Outil de pose model 7536 seulement / Verarbeitung nur mit Druckluftgerät Typ 7536 /
Piazzamento solo con attrezzo modello 7536 / Colocación solo con máquina modelo 7536

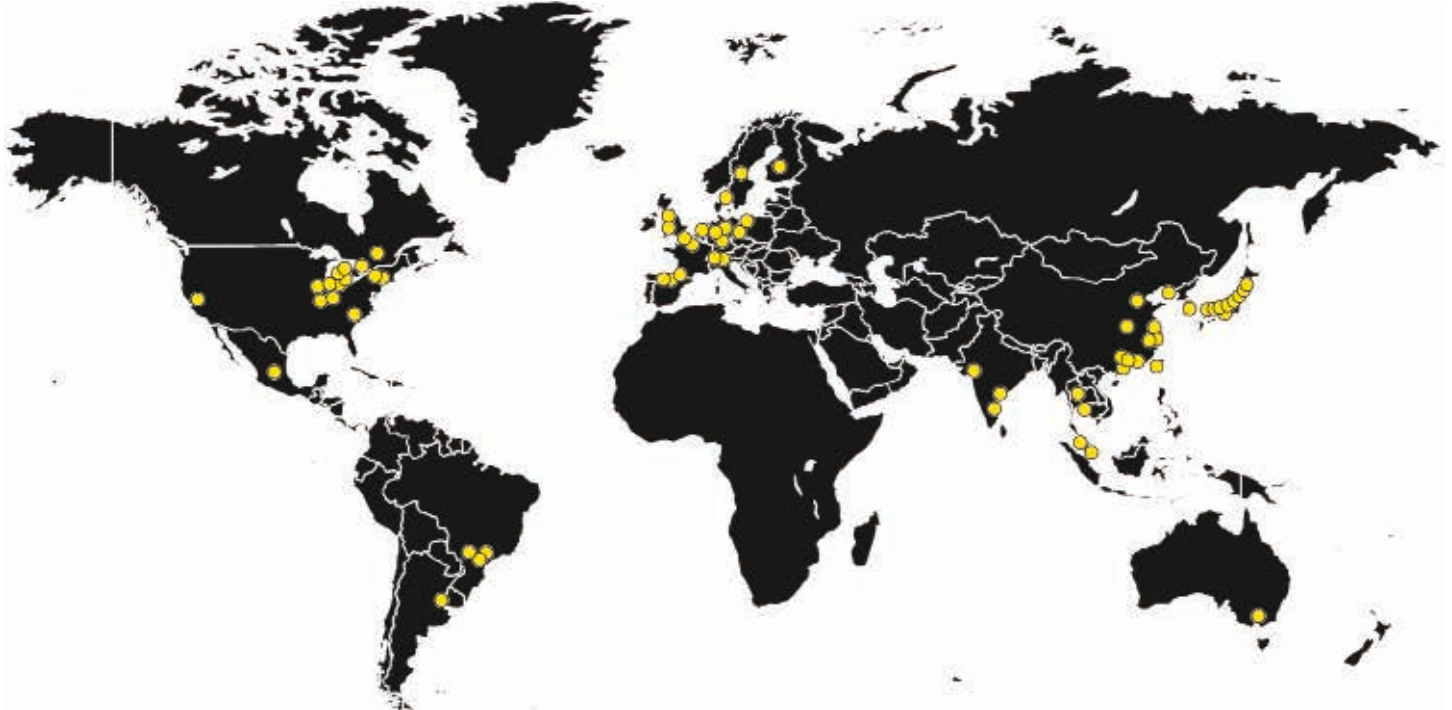

STANLEY Engineered Fastening, ein Stanley Black & Decker Inc. Unternehmen, revolutioniert die Verbindungs- und Montagetechnologien vielfältiger Industrien seit mehr als 40 Jahren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website

www.StanleyEngineeredFastening.com

Quick Links:

- ▶ Unsere Standorte
<http://www.stanleyengineeredfastening.com/contact/global-locations>
- ▶ Informationsanforderung
<http://www.stanleyengineeredfastening.com/econtact/request-information>
- ▶ Resource Center
<http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center>

